


The image shows a person from the waist down, wearing a black zip-up jacket and black cargo pants. They are holding a white, rectangular device with the Mahle logo on it, which is partially tucked into their right cargo pocket. The person is standing next to a car, with the interior of the car visible on the left side of the frame. The background is a plain, light-colored wall.


MAHLE

TechPRO[®] 2 Smart
Guida Rapida

CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO



1. Collegare la sonda a un dispositivo Windows o Android

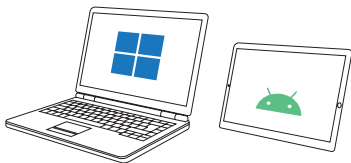

2. Installare l'applicazione TechPRO® 2 DS dal Play Store per i dispositivi Android o dal sito web a questo [link](#)



Fare riferimento al manuale TechPRO® 2 Smart per i requisiti minimi del tablet.


CONFIGURAZIONE SOFTWARE

Avviare l'applicazione TechPRO®
2 DS.


1. Collegare la VCI al veicolo o al tablet/pc. Selezionare la lingua




2. Selezionare il paese di installazione

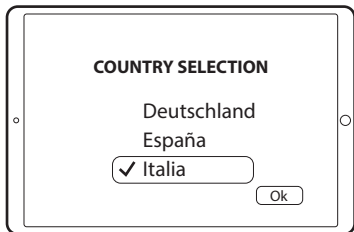


3. Verificare la presenza di aggiornamenti

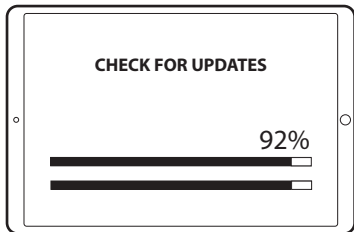

4. Avviare la scansione dei dispositivi BLE

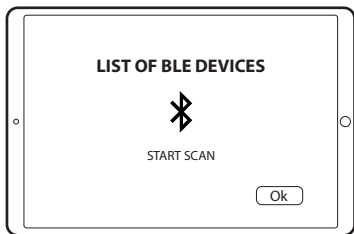

5. Verificare le licenze di attivazione del prodotto

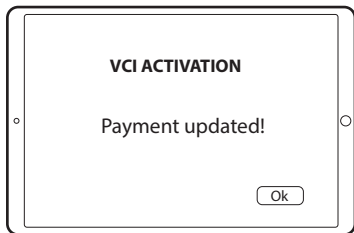

**6. Lo strumento è ora pronto per essere utilizzato su un veicolo.
Buon lavoro!**



Fare riferimento al manuale TechPRO® 2 Smart per l'utilizzo vero e proprio dello strumento.



In presenza di più dispositivi controllare il MAC address sulla targa dati della VCI.

Questa cartolina è una “Guida Rapida” e non intende sostituire un manuale di istruzioni.

Per ulteriori informazioni o istruzioni più dettagliate, fare riferimento al manuale utente utilizzando il QR Code riportato.



www.servicesolutions.mahle.com

www.mpulse.mahle.com

La Guida Rapida è disponibile
in ulteriori lingue: scansiona il
QR code per scaricarle

